


SQUASH

Přisazená svítidla pro SQUASH
 Surface Mounted Luminaires for SQUASH
 Aufsatzleuchten für SQUASH
 Plafonniers lumineux dans les salles de SQUASH

230 V 50 Hz	T8	IP40	t_a 25 °C		LED					RAL 9003	standard	RAL 9006	na prání - on request auf Anfrage - sur demande
----------------	----	------	----------------	--	-----	--	--	--	--	-------------	----------	-------------	--

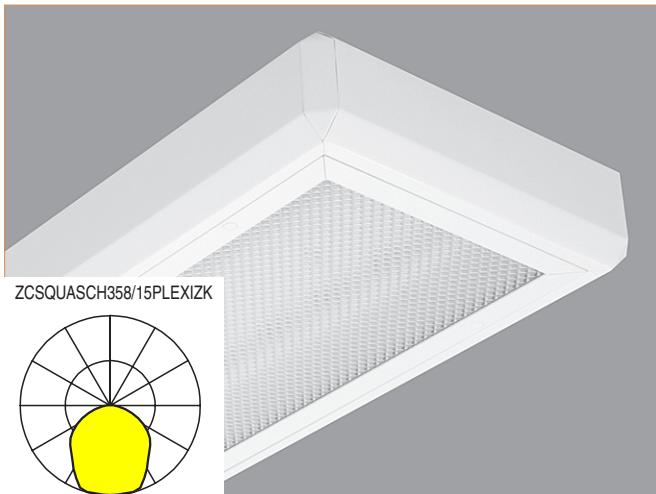

Přisazená stropní svítidla pro squash.

Plášť svítidla je moderní konstrukce se zkosenými hranami a celý je vyroben z ocelového plechu. Při jeho výrobě nejsou použity žádné plastové díly.

Optický kryt je z odolného **prismatického plexi**.

Svítidla se montují na pevný strop, je možno je montovat přímo na normálně zápalný podklad.

Svítidla jsou standardně osazena **elektronickým předřadníkem** s možností osazení **nouzovým zdrojem**.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).



Surface mounted luminaires for squash.

The body of the luminaire is a modern steel sheet structure with bevelled edges, containing no plastic parts.

The optical cover is made of a tough **prismatic plexiglass**.

The luminaires can be mounted on solid ceilings - directly on usual inflammable surfaces.

They are equipped with **electronic ballasts** by default and can be also equipped with **emergency power units**.

Colour design: standard white RAL 9003 shade (see designs upon request for other options).



Aufsatzeleuchten für Squash.

Der ganze Körper der Leuchte ist eine aus Stahlblech angefertigte moderne Konstruktion mit schrägen Kanten. Bei der Produktion des Körpers werden keine Kunststoffteile benutzt.

Die optische Abdeckung wird aus festem **prismatischem Plexiglas** angefertigt.

Die Leuchten können direkt an feste zündbare Decke montiert werden.

Standardweise werden diese Leuchten mit **elektronischen Vorschaltgeräten** ausgestattet, können aber auch mit einem **Notlichtmodul** ausgerüstet werden.

Farbe: Standardfarbweiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).



Plafonniers lumineux dans les salles de squash.

Le corps du luminaire est fabriqué en tôle d'acier avec revêtement en poudre blanc résistant aux désinfectants et aux produits de nettoyage. Aucuns composants plastiques ne sont utilisés pour la production du corps Optique: diffuseur optique en **PLEXIGLAS structuré**.

Les luminaires sont destinés pour montage au plafond, ils peuvent être montés à la surface normalement inflammable.

Les luminaires sont équipés d'un **ballast électrique** par défaut.


Les luminaires peuvent être équipés d'un **module d'alimentation de sécurité (onduleur)** sur demande.

Couleur: couleur standard - blanc RAL 9003 (autres couleurs -configurations individuelles).

Typ Type Typ	Výkon Power	Light output	Rozměry Size Maße	Pozičie montážnych otvoru. Position of mounting holes				
	(W)	(lm)		w x l x h	a	b	c	
ZCSLED3G59L840/SQUASH-ZK	59	5360	350 x 1555 x 85	255	1220	610	9	
ZCSLED3G118L840/SQUASH-ZK	118	10180	350 x 1555 x 85	255	1220	610	9,5	



Rozměry a umístění upevňovacích otvorů
 Dimensions and position of fastening holes
 Maße und Position der Befestigungslöcher
 Les dimensions et l'emplacement des trous de montage

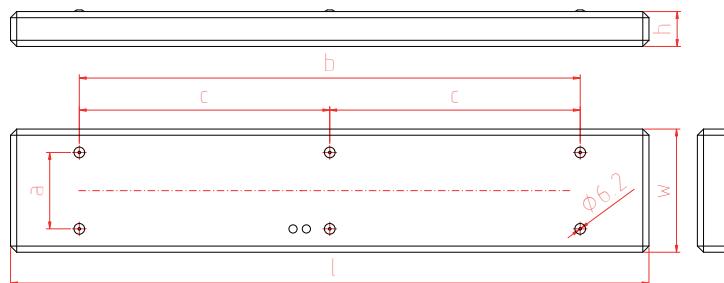

Doba životnosti: 50 000h L90B50	Lifetime: 50 000h L90B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Teplota chromatičnosti (K): 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
DimDALI - stmívatelné DALI: +DimDALI	DimDALI - DALI dimmable: +DimDALI
Dim1-10V- stmívatelné analogové 1-10V: +Dim1-10V	Dim1-10V- 1-10V dimmable: +Dim1-10V

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.
 These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10% is not a reason for complaint.