




Economická svítidla do podhledu
Economical recessed lighting fixtures
Wirtschaftliche Leuchten für abgehängte Decken

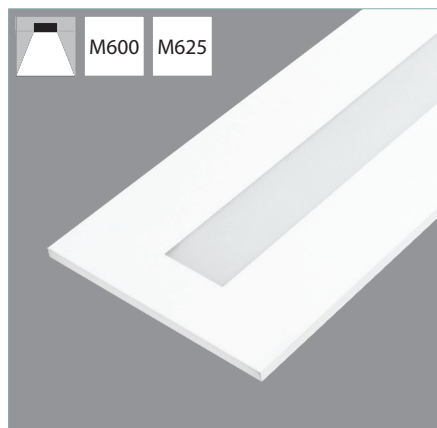

Air slots

ČS Svítidla zpracovaná s důrazem na cenu. Jejich konstrukce umožňuje montáž do kazetového podhledu. Na přání možno vybavit svítidla otvory pro průchod vzduchu.

Atypické rozměry vyrábíme také.

Možno vkládat z vrchu do klasického podhledu M600 a M625.

Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

UK These luminaires are designed with a focus on price. Their design provides for mounting into panel suspended ceilings.

Can be inserted from the top into the classic ceiling M600 and M625.

The body of the luminaire is made of 0,5 mm steel sheet.

Quality components from well-known manufacturers such as OSRAM, Samsung, and Helvar are used during the manufacturing process.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours available on request).

DE Leuchten mit dem Nachdruck auf den Preis hergestellt. Ihre Konstruktion ermöglicht die Montage in abgehängte Kassetendecken. Kann von oben in die klassischen Decken M600 und M625.

Das Gehäuse der Leuchte wird aus dem 0,5 mm Stahlblech hergestellt.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, Samsung und Helvar.

Farbe: Standardfarbe weiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

Mikro-C		Mikro Komfort = Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, homogeneous glow without visible LED points Mikro Komfort = Mikroprisma + Matt diffuser, der homogene Schein ohne sichtbaren Punkten von LED
Mikro		Pouze mikroprisma kryt, viditelná struktura LED, vyšší účinnost Only Mikroprisma diffuser, visible LED structure, higher efficiency Nur Mikroprisma Diffusor, die sichtbare Struktur von LED, höhere Wirksamkeit
Opal		Standardní opalový difuzor Standard Opal diffuser Standard opaler Diffusor

	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)	
	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)	

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti diveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

M600				M625 a sádkarton/ and Plasterboard				
<p>! Při montáži do sádkartonu je nutno přibojednat SDK kit/ When mounting into plasterboard, you have to order SDK kit Bei Montage in Gipsplatte ist es nötig einen SDK kit zu bestellen.</p>								
Typ Type	Light output lm	Výkon Power W	Rozměry Size w x l x h	Typ Type	Light output lm	Výkon Power W	Rozměry Size w x l x h	kg
ZCLED3G1-15L840/ECO-M600-LOS	1905	15	195x1195x52	ZCLED3G1-15L840/ECO-M625-LOS	1905	15	195x1245x52	4,5
ZCLED3G1-29L840/ECO-M600-LOS	3596	29		ZCLED3G1-29L840/ECO-M625-LOS	3596	29		
ZCLED3G1-18L840/ECO-M600-LOS	2286	18	195x1495x52	ZCLED3G1-18L840/ECO-M625-LOS	2286	18	195x1545x52	5,5
ZCLED3G1-27L840/ECO-M600-LOS	3348	27		ZCLED3G1-27L840/ECO-M625-LOS	3348	27		
ZCLED3G1-50L840/ECO-M600-LOS	6050	50		ZCLED3G1-50L840/ECO-M625-LOS	6050	50		
Mikro c				Mikro-c				
ZCLED3G4-26Q840/ECO-M600-MIKRO-C	2984	26	592x592x57	ZCLED3G4-26Q840/ECO-M625-MIKRO-C	2984	26	620x620x57	5
ZCLED3G4-32Q840/ECO-M600-MIKRO-C	3590	32		ZCLED3G4-32Q840/ECO-M625-MIKRO-C	3590	32		
ZCLED3G1-32L840/ECO-M600-MIKRO-C	3454	32	195x1195x57	ZCLED3G1-32L840/ECO-M625-MIKRO-C	3454	32	195x1245x57	5
ZCLED3G1-53L840/ECO-M600-MIKRO-C	5451	53		ZCLED3G1-53L840/ECO-M625-MIKRO-C	5451	53		
ZCLED3G2-32L840/ECO-M600-MIKRO-C	3590	32	295x1195x57	ZCLED3G2-32L840/ECO-M625-MIKRO-C	3590	32	295x1245x57	5,5
ZCLED3G2-53L840/ECO-M600-MIKRO-C	5721	53		ZCLED3G2-53L840/ECO-M625-MIKRO-C	5721	53		
ZCLED3G1-40L840/ECO-M600-MIKRO-C	4318	40	195x1495x57	ZCLED3G1-40L840/ECO-M625-MIKRO-C	4318	40	195x1545x57	6,2
ZCLED3G1-54L840/ECO-M600-MIKRO-C	5554	54		ZCLED3G1-54L840/ECO-M625-MIKRO-C	5554	54		
ZCLED3G2-40L840/ECO-M600-MIKRO-C	4488	40	295x1495x57	ZCLED3G2-40L840/ECO-M625-MIKRO-C	4488	40	295x1545x57	6,5
ZCLED3G2-54L840/ECO-M600-MIKRO-C	5829	54		ZCLED3G2-54L840/ECO-M625-MIKRO-C	5829	54		
Mikro				Mikro				
ZCLED3G4-26Q840/ECO-M600-MIKRO	3335	26	592x592x57	ZCLED3G4-26Q840/ECO-M625-MIKRO	3335	26	620x620x57	5
ZCLED3G4-32Q840/ECO-M600-MIKRO	4013	32		ZCLED3G4-32Q840/ECO-M625-MIKRO	4013	32		
ZCLED3G1-32L840/ECO-M600-MIKRO	3861	32	195x1195x57	ZCLED3G1-32L840/ECO-M625-MIKRO	3861	32	195x1245x57	5
ZCLED3G1-53L840/ECO-M600-MIKRO	6092	53		ZCLED3G1-53L840/ECO-M625-MIKRO	6092	53		
ZCLED3G2-32L840/ECO-M600-MIKRO	4013	32	295x1195x57	ZCLED3G2-32L840/ECO-M625-MIKRO	4013	32	295x1245x57	5,5
ZCLED3G2-53L840/ECO-M600-MIKRO	6394	53		ZCLED3G2-53L840/ECO-M625-MIKRO	6394	53		
ZCLED3G1-40L840/ECO-M600-MIKRO	4826	40	195x1495x57	ZCLED3G1-40L840/ECO-M625-MIKRO	4826	40	195x1545x57	6,2
ZCLED3G1-54L840/ECO-M600-MIKRO	6207	54		ZCLED3G1-54L840/ECO-M625-MIKRO	6207	54		
ZCLED3G2-40L840/ECO-M600-MIKRO	5016	40	295x1495x57	ZCLED3G2-40L840/ECO-M625-MIKRO	5016	40	295x1545x57	6,5
ZCLED3G2-54L840/ECO-M600-MIKRO	6515	54		ZCLED3G2-54L840/ECO-M625-MIKRO	6515	54		
Opal				Opal				
ZCLED3G4-26Q840/ECO-M600-OPAL	3510	26	592x592x57	ZCLED3G4-26Q840/ECO-M625-OPAL	3510	26	620x620x57	5
ZCLED3G4-32Q840/ECO-M600-OPAL	4224	32		ZCLED3G4-32Q840/ECO-M625-OPAL	4224	32		
ZCLED3G1-32L840/ECO-M600-OPAL	4064	32	195x1195x57	ZCLED3G1-32L840/ECO-M625-OPAL	4064	32	195x1245x57	5
ZCLED3G1-53L840/ECO-M600-OPAL	6413	53		ZCLED3G1-53L840/ECO-M625-OPAL	6413	53		
ZCLED3G2-32L840/ECO-M600-OPAL	4224	32	295x1195x57	ZCLED3G2-32L840/ECO-M625-OPAL	4224	32	295x1245x57	5,5
ZCLED3G2-53L840/ECO-M600-OPAL	6731	53		ZCLED3G2-53L840/ECO-M625-OPAL	6731	53		
ZCLED3G1-40L840/ECO-M600-OPAL	5080	40	195x1495x57	ZCLED3G1-40L840/ECO-M625-OPAL	5080	40	195x1545x57	6,2
ZCLED3G1-54L840/ECO-M600-OPAL	6534	54		ZCLED3G1-54L840/ECO-M625-OPAL	6534	54		
ZCLED3G2-40L840/ECO-M600-OPAL	5280	40	295x1495x57	ZCLED3G2-40L840/ECO-M625-OPAL	5280	40	295x1545x57	6,5
ZCLED3G2-54L840/ECO-M625-OPAL	6858	54		ZCLED3G2-54L840/ECO-M625-OPAL	6858	54		

Upevnění - Fastening - Befestigung



AIR SLOSTS - CLIMA OTVORY

Na přání možno vybavit svítidla otvory pro průchod vzduchu. Vyrábíme i atypické rozměry.

On request, the luminaires can be equipped with openings for air passage. We also produce atypical dimensions.

Auf Wunsch können die Leuchten mit Luftdurchtrittslöchern ausgestattet werden. Wir produzieren auch atypische Abmessungen.

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci. These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.